

## ¿Conoces el mantenimiento de la máquina de hacer bocadillos inflados?

Con el continuo progreso y desarrollo de la sociedad. La máquina extrusora se utiliza cada vez más ampliamente. Entonces el mantenimiento y la conservación de la máquina extrusora de soplo de maíz se hace más y más importante. A continuación, Shandong Loyal le explicará sobre el mantenimiento de la extrusora de doble tornillo:



El cuerpo de la caja de cambios del motor principal debe ser revisado y reemplazado cada seis meses. Use aceite mecánico de 30# en invierno y 40# en verano.


La correa del motor de la máquina extrusora de alimentos debe ser revisada una vez al mes. Si está suelta, por favor ajústela en cualquier momento, si está dañada, por favor reemplácela a tiempo.



Observe siempre el medidor de corriente de calefacción. Si hay un cambio en la corriente de calentamiento. Compruebe si el anillo calentador se daña a tiempo. Si está dañado, reemplácelo a tiempo.

Observe siempre si hay una fuga en la tubería del sistema de refrigeración.

El cableado eléctrico de la extrusión se comprueba cada 15 días. El cableado no debe estar suelto, apretado, polvoriento, etc.

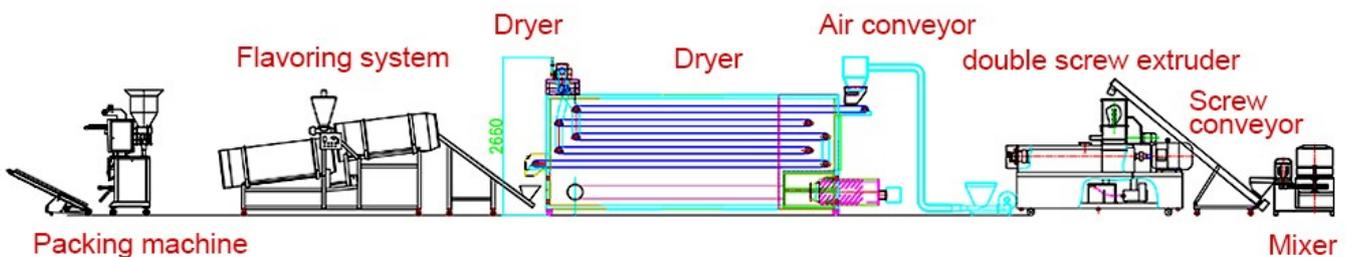

Compruebe regularmente si las piezas de conexión están sueltas. Si lo hay, se apretará.

Si los bocadillos extruidos no se encienden durante mucho tiempo. Por favor, engrase la superficie interior del barril y la superficie del eje para evitar la oxidación. La entrada del barril debe estar cerrada. El husillo se coloca en el barril para evitar que se doble y deforme.



Los moldes, los cuerpos de los fallecidos y otras partes que no se utilizan por el momento deben ser aceitados para su almacenamiento.